


## Schnitt - Umkehrdach befahrbar bis 3,5t nach FLL der Nutzungskategorie N2

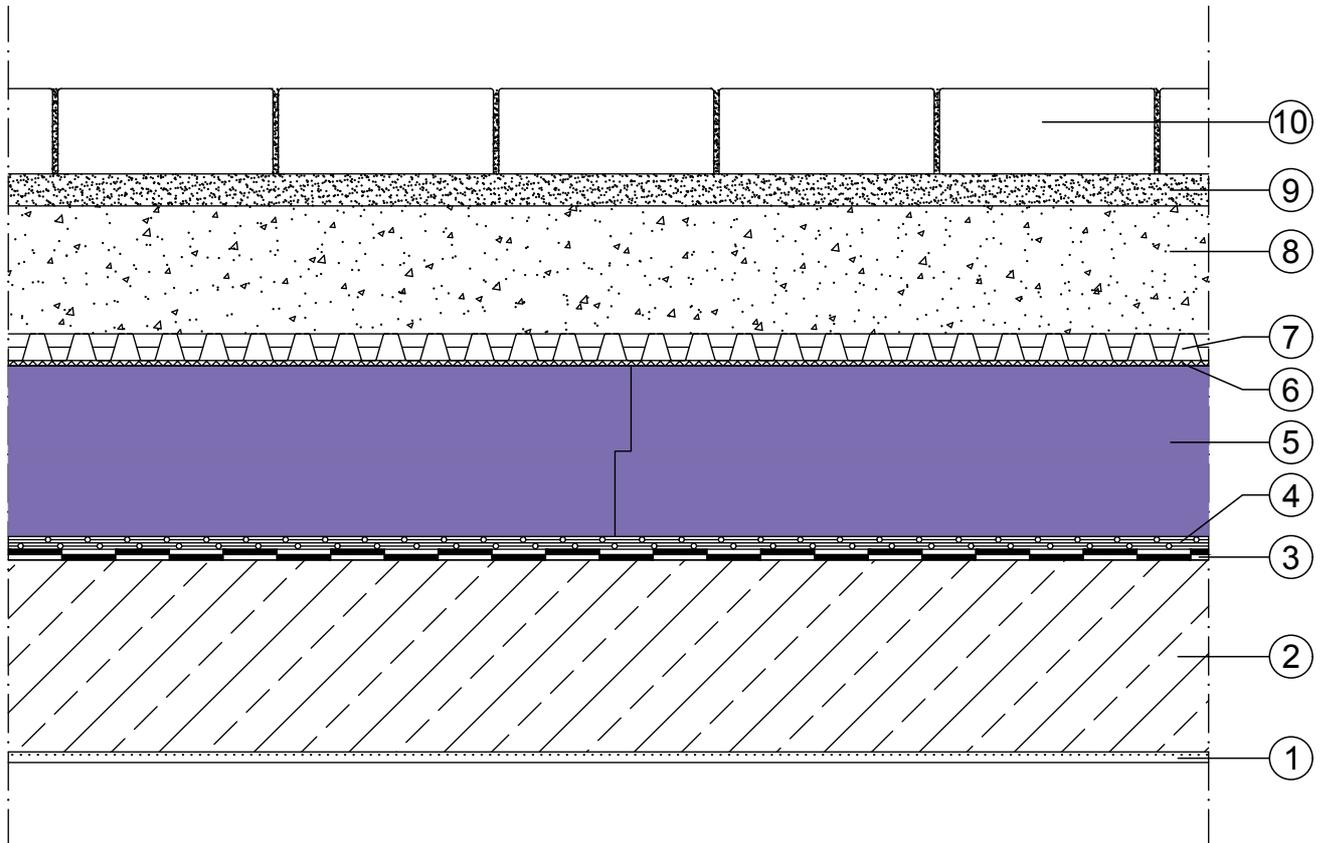

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| ① Innenputz                           | ⑦ Dränschicht                                   |
| ② Stahlbetondecke                     | ⑧ Schottertragschicht Körnung 0/32, Dicke 12 cm |
| ③ 2-lagige Abdichtung mit Voranstrich | ⑨ Bettung Splitt 2/5, Dicke 3 cm                |
| ④ Gleitlagen, z.B. 2 x PE-Folie       | ⑩ Verbundsteinpflaster, Dicke 8 cm              |
| ⑤ JACKODUR® KF 500/700                |   |
| ⑥ JACKODUR® Dachvlies WA              |   |

In der Abdichtungsebene und den darüberliegenden Schichten ist ein Gefälle von  $\geq 2,5\%$  erforderlich.

System	DACH	Zur Beachtung: Die Angaben in dieser Zeichnung basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung im Rechtssinne dar. Bei der Anwendung sind stets die besonderen Bedingungen des Anwendungsfalles zu berücksichtigen, insbesondere in bauphysikalischer, bautechnischer und baurechtlicher Hinsicht.	 <a href="http://www.jackon-insulation.com">www.jackon-insulation.com</a>
Datum	04/2022		
Detail	03-035		