


Schnitt - Umkehrdach befahrbar bis 20t nach FLL der Nutzungskategorie N3 mit Ortbeton

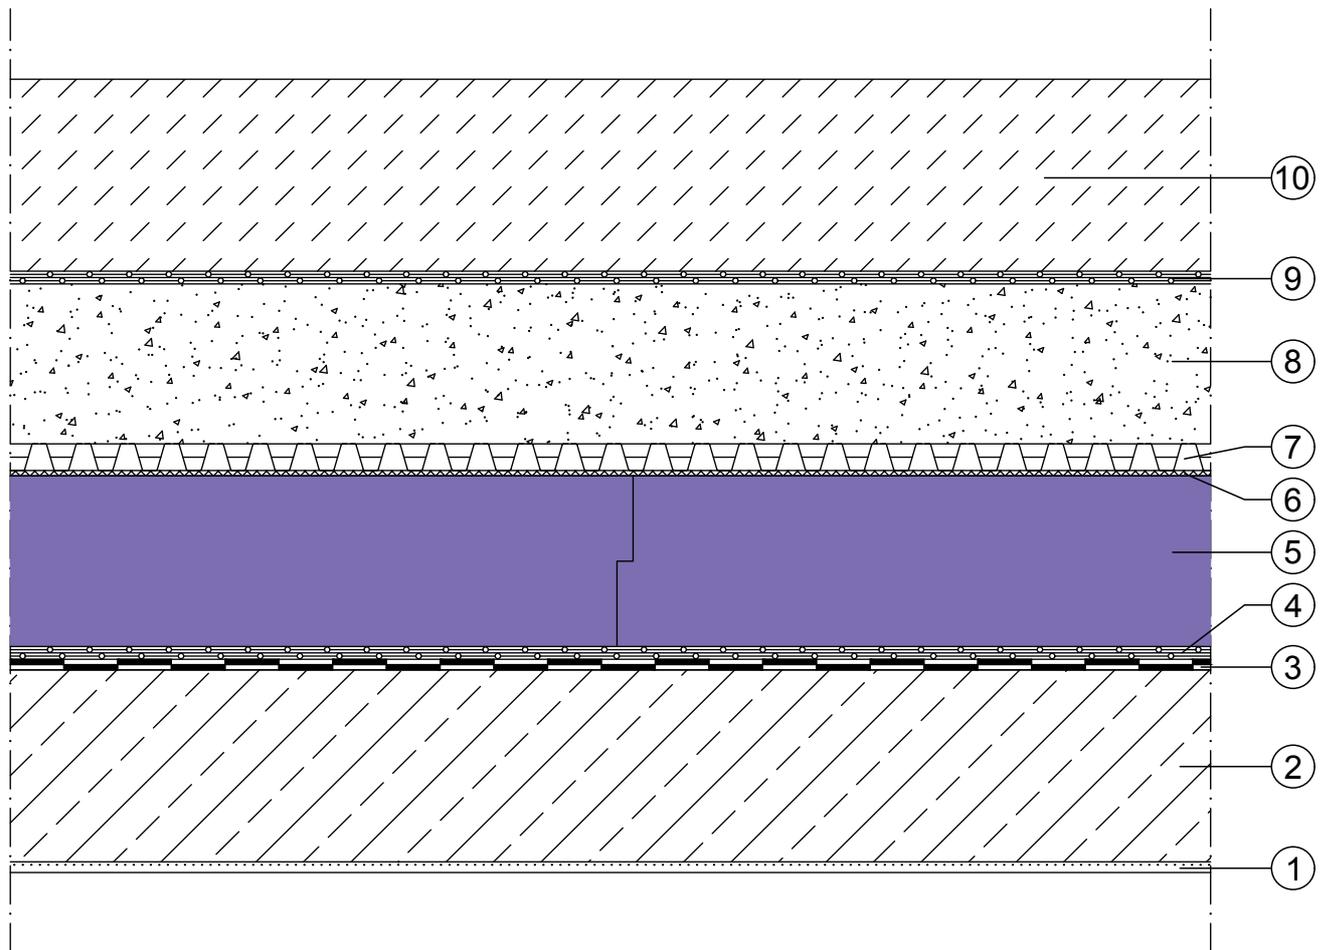

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ① Innenputz | ⑦ Dränschicht |
| ② Stahlbetondecke | ⑧ Schottertragschicht Körnung 0/32, Dicke 15 cm |
| ③ 2-lagige Abdichtung mit Voranstrich | ⑨ Gleitlagen, z.B. 2 x PE-Folie |
| ④ Gleitlagen, z.B. 2 x PE-Folie | ⑩ Ortbetondecke, Dicke 18 cm |
| ⑤ JACKODUR® KF 700 Standard SF | |
| ⑥ JACKODUR® Dachvlies WA | |

In der Abdichtungsebene und den darüberliegenden Schichten ist ein Gefälle von $\geq 2,5\%$ erforderlich.

System	DACH	Zur Beachtung: Die Angaben in dieser Zeichnung basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung im Rechtssinne dar. Bei der Anwendung sind stets die besonderen Bedingungen des Anwendungsfalles zu berücksichtigen, insbesondere in bauphysikalischer, bautechnischer und baurechtlicher Hinsicht.	 www.jackon-insulation.com
Datum	04/2022		
Detail	03-036		