


JACKOBOARD®

Aqua Reno & Reno Line



Montage ohne Zeitverlust

Duschelemente
mit integriertem Ablauf



RINNE ODER ROST

Zeitersparnis bei der Bad-Renovierung



Extra-flache Duschelemente

dank integriertem Ablauf

6 GUTE GRÜNDE FÜR JACKOBOARD® AQUA RENO UND AQUA RENO LINE




- | | | | |
|----------|---|----------|--|
| 1 | Extrem niedrige Aufbauhöhe
- ideal für Renovierungsprojekte | 2 | Ablauf ab Werk integriert
- waagerechter Ablauf ist bereits im Element verbaut |
| 3 | Ultraschnelle und einfache Montage - Element auspacken, aufkleben, anschließen, fertig | 4 | Duschelement anpassbar und direkt verfliesbar |
| 5 | 100% wasserdicht
- nur noch anschließen und losfliesen | 6 | Barrierefreies Design
- bodengleich, modern, sorgt für Komfort im Bad |

Zwei Systemlösungen – für jeden Designstil

*Ob Rost oder Rinne :
montagefertige Duschlösung
für barrierefreie Duschen*

JACKOBOARD® Aqua Reno

**Punktablauf mit hochwertigem
Edelstahl-Rost und Zubehör
für eine schnellere Montage**

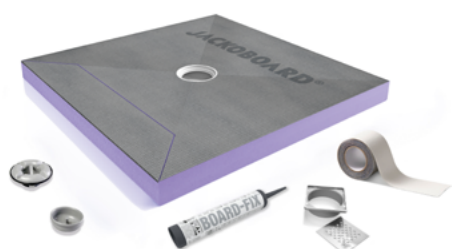

**4-seitiges
Gefälle**



zentral



dezentral



JACKOBOARD® Aqua Reno Line

**Linienentwässerung mit
optional verfliesbarer Rinne,
mit zweiseitigem Gefälle für
rasche Entwässerung**



**2-seitiges
Gefälle**



dezentral





**verfliesbare
Ablaufrinne**



JACKOBOARD®

- Bodenablauf im Duschelement bereits integriert
- Aufbauhöhe inkl. Ablauf ab 65 mm
- Inkl. Rohrabdeckung und Abdichtungszubehör
- Mit hochwertigem Rost aus massivem Edelstahl
- Ablaufleistung: 0,5 l/s
- Sperrwasserhöhe: 22 mm

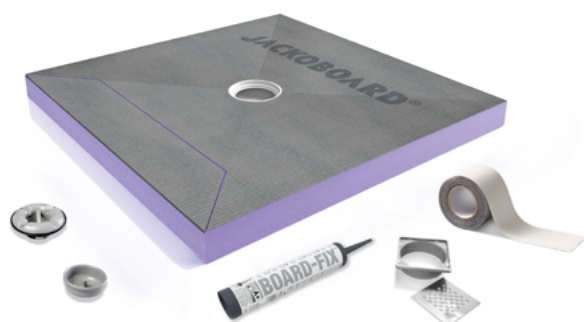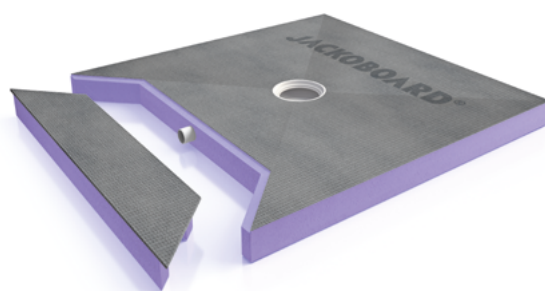

**Aufbauhöhe gesamt
ab 65 mm**



**4-seitiges
Gefälle**



zentral



dezentral



Art.-Nr.	EAN-Code	Dicke mm	Abmessungen mm	Ablaufmitte vom Rand mm	Inhalt VP/Stück
zentral					
4512256	40 25345 09790 0	65	900 x 900	450 / 450	1
dezentral					
4514798	40 25345 11063 0	65	1200 x 900	450 / 450	1
4512257	40 25345 09791 7	65	1400 x 900	450 / 450	1
4512258	40 25345 09792 4	75	1800 x 900	450 / 450	1

Sonderabmessungen auf Anfrage

Duschelement mit zweiseitigem Gefälle für moderne Walk-in-Duschen

- Integrierte und abgedichtete Ablaufrinne, integrierter waagerechter Ablaufstutzen mit Geruchsverschluss
- Gegengefälle an der Außenkante der Rinne erhöht die Ablaufleistung

- Ablaufleistung: 0,52 l/s
- Rinnenabdeckung bietet die Wahl zwischen Edelstahl oder Fliesen-Finish

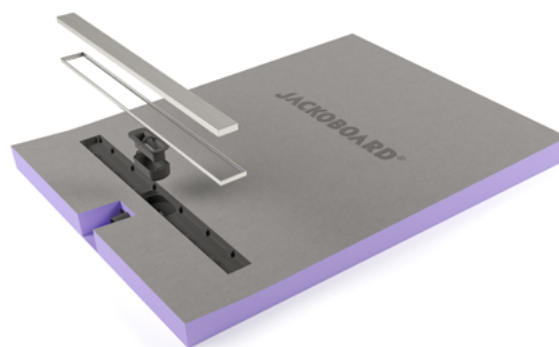

**verfliesbare
Ablaufrinne**

**Aufbauhöhe gesamt
ab 82 mm**



**2-seitiges
Gefälle** **dezentral**

Art.-Nr.	EAN-Code	Dicke mm	Abmessungen mm	Inhalt VP/Stück
4528992	40 25345 15894 6	82/74	900 x 900	1
4528993	40 25345 15895 3	82/74	1200 x 900	1
4528994	40 25345 15896 0	87/74	1800 x 900	1

Sonderabmessungen auf Anfrage



DE
DE, AT, CH

JACKON Insulation GmbH

Carl-Benz-Straße 8
D-33803 Steinhagen

E info@jackodur.com

W www.jackon-insulation.com



Reg.-Nr.067674