JACKODUR® Dämmschalung JDS

Schnelle Montage ohne zusätzliche Schalarbeiten.

Die JACKODUR® Dämmschalung JDS aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS) nach EN 13164 vereinfacht das Betonieren von Betondecken. Sie ist zeitsparend zu verlegen und vereint gleich mehrere Funktionen in einem Produkt. Das stabile Element dient zum einen als verlorene Schalung und verhindert gleichzeitig die Entstehung von Wärmebrücken.

Vorteile:

- Deckenrandschalung, Wärmedämmung und Putzträger in einem Produkt
- wärmebrückenfrei (Fuß besteht aus Wärmedämmung)
- schnell und wirtschaftlich zu verarbeiten
- stabil und druckfest
- Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,035 W/(m·K)
- verrottungsfest
- gute Putzhaftung

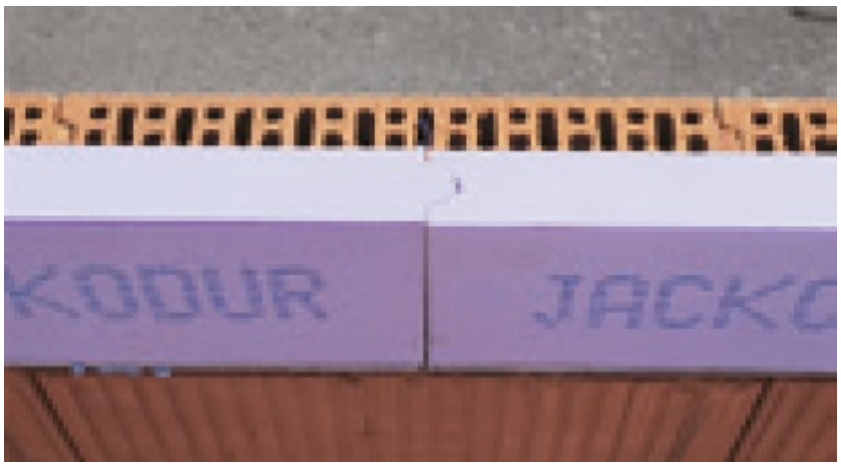

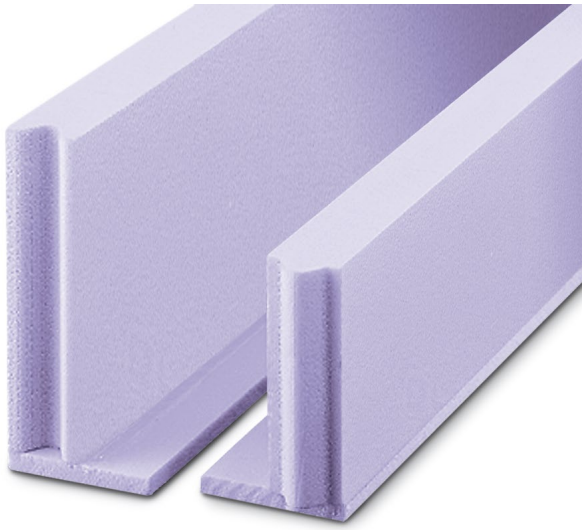

JACKODUR® Dämmschalung JDS

Die „gefinierte“, waffelförmige Oberflächenstruktur an der Außenseite gibt mineralischen Putzen Halt und macht zusätzliche Grundierungen überflüssig.

Technische Daten

- Dicke: 35, 50, 60 mm
- Höhen: 160, 180, 200, 220, 250 mm
- Länge: 1250 mm

Schnell einschalen ...

Die JACKODUR® Dämmschalung JDS kann z.B. mit JACKODUR® Montagekleber, oder PU-Schaum auf das vorhandene Mauerwerk aufgeklebt werden. In frischen Beton kann die JACKODUR® Dämmschalung JDS einfach eingedrückt werden. Zum Zuschnitt für die Eckausbildung genügt eine Handsäge.

... sofort betonieren ...

Die JACKODUR® Dämmschalung JDS wird im Nut- und Federverbund verlegt. Sie ist stabil und hält dem Betondruck sofort nach dem Aushärten des PU-Klebers stand. Nach dem Einbringen der Deckenbewährung kann mit dem Betonnieren begonnen werden. Dabei mit der Rüttelflasche ca. 30 cm Abstand zur Dämmschalung halten.

... und niemals ausschalen.

Die JACKODUR® Dämmschalung JDS ist druckfest, maßstabil, feuchtigkeitsunempfindlich und verrottungsfest. Als „verlorene Schalung“ verbleibt sie dauerhaft in der Zwischendecke und erfüllt eine wichtige Funktion als Wärmedämmung. Ein weiterer Vorteil: Die „gefinierte“, waffelförmige Außenfläche ist ein idealer Putzträger mit guter Haftfähigkeit ohne Vorbehandlung.

Wichtige Informationen für Ihre Planung finden Sie unter www.jackon-insulation.com

- Zulassungen und Prüfzeugnisse
- Verarbeitungshinweise
- Sicherheitsdatenblatt

JACKODUR® KF bietet alle bewährten Eigenschaften einer XPS-Wärmedämmung: Das Material ist druckfest, maßstabil, feuchtigkeitsunempfindlich und verrottungsfest.

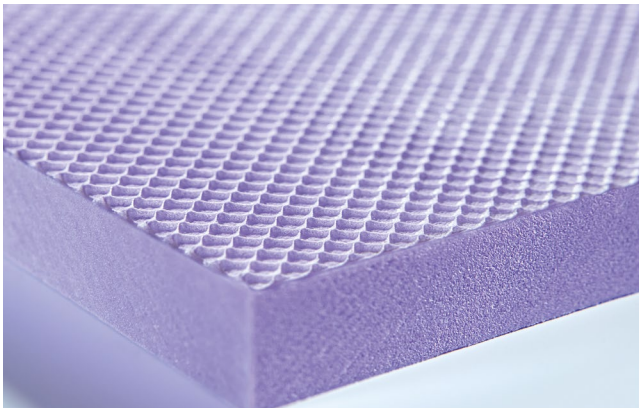

Frei von HBCD Flammschutzmitteln sowie Flurchlorkohlenwasserstoffe (FCKW), HFCKW- und HFKW-haltigen Treibmitteln.

JACKON Insulation GmbH | Carl-Benz-Straße 8 | D-33803 Steinhagen
Tel +49 (0) 5204 9955 - 0 | Fax +49 (0) 5204 9955 - 400 | E-Mail: info@jackodur.com | www.jackon-insulation.com

JACKODUR® und JACKOBOARD® sind eingetragene Warenzeichen der JACKON Insulation GmbH. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Art.-Nr. 0000000 DE DE/AT/CH 02/2022