

JACKODUR® Dämmstreifen

Universell einsetzbar in Neubauten oder beim Bauen im Bestand.


Der innovative JACKODUR® Dämmstreifen aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS) dient zur Aufdopplung der Sparren im Innenausbau und ermöglicht eine wärmebrückenfreie Dachkonstruktion. Die JACKODUR® Dämmstreifen sind druckfest, maßstabil, feuchtigkeitsunempfindlich und verrottungsfest.

Vorteile:

- wärmebrückenfrei
- leicht zu verarbeiten
- Preisvorteil gegenüber Dachlatten
- Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(m·K)

Technische Daten:

- Dicken: 30, 60, 80 mm
- Breite: 60 mm
- Länge: 1250 mm

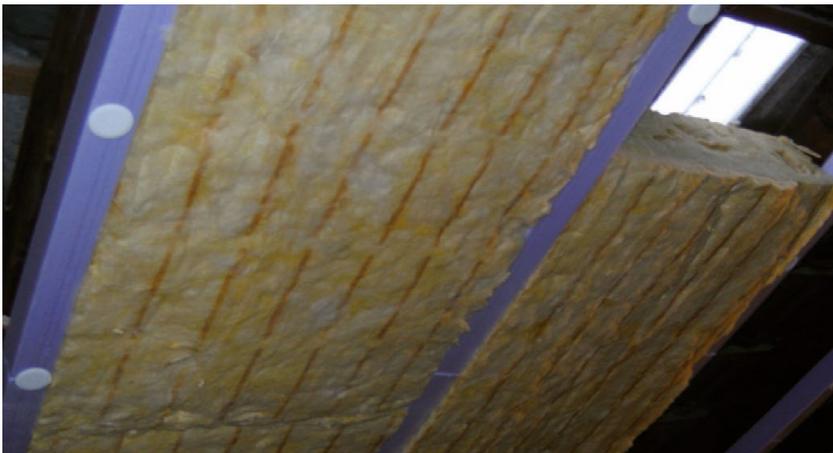

JACKODUR® Dämmstreifen

Dank seiner Eigenschaften lässt sich der JACKODUR® Dämmstreifen leicht verarbeiten und bietet im klassischen Innenausbau – im Neubau genauso wie beim Bauen im Bestand – klare Vorteile gegenüber der Verwendung von Holz-Dachlatten.

Der JACKODUR® Dämmstreifen entspricht genau der Breite der Dachsparren und wird mit Nägeln (z.B. JACKODUR® S-Nägeln) befestigt. Anschließend kann der Gefachbereich mit Wärmedämmung ausgefüllt werden. Auf der verdichteten Schaumhaut des JACKODUR® Dämmstreifens lässt sich die Dampfbremse einfach mit einem Tacker befestigen. Hiernach erfolgt eine Konterlattung, die als Unterkonstruktion der anschließenden raumseitigen Bekleidung dient.



S-Nägeln

- zum Einschlagen in Holzunterkonstruktionen
- Schlagschraube verzinkt
- Verankerungstiefe ≥ 25 mm
- weißer Halteteller mit Kunststoffkern



Wichtige Informationen für Ihre Planung finden Sie unter www.jackon-insulation.com