JACKODUR® EVO Mauerrandstreifen

Neue Rezeptur, besserer Dämmwert!
λ_D = 0,032 W/(m·K)



Wärmebrückendämmung für Fenster und Türöffnungen im zweischaligen Mauerwerk.

Mit dem JACKODUR® EVO Mauerrandstreifen aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS) werden Mauerwerksöffnungen im zweischaligen Mauerwerk ringsum ausgekleidet. So werden Wärmebrücken an Fenster- und Türöffnungen wirkungsvoll vermieden.

Vorteile:

- Nennwert 0,032 W/(m·K)
- produziert ohne halogenierte Treibmittel
- schnell und wirtschaftlich zu verarbeiten
- stabil und wasserabweisend
- kann direkt verputzt werden



www.jackon-insulation.com

JACKON by BEWI


JACKODUR® EVO Mauerrandstreifen

Die JACKODUR® EVO Mauerrandstreifen sind druckfest, maßstabil, feuchtigkeitsunempfindlich und verrottungsfest.



Gute Wärmebrückendämmung

JACKODUR® EVO Mauerrandstreifen werden aus dem bewährten JACKODUR® extrudiertem Polystyrolschaum hergestellt. Das geschlossenzellige Material ist hoch wärmedämmend, nimmt kein Wasser auf und leitet dieses auch nicht kapillar weiter. JACKODUR® EVO Mauerrandstreifen bilden den idealen Abschluss von Bauwerksteilen an Tür- und Fensteröffnungen. Hierbei entspricht die Breite dem Schalenabstand im zweischaligen Mauerwerk.

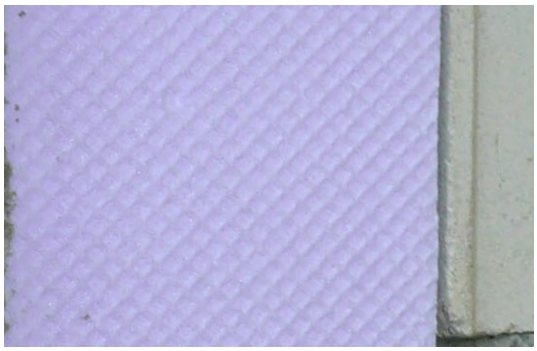

Stabil und wasserabweisend

Die stabilen Mauerrandstreifen nehmen kein Wasser auf und sind verrottungsfest. Sie sind mit einer „gefinierten" waffelförmigen Oberflächenstruktur versehen, so dass sie direkt verputzt werden können. Die Breite (wie im Bild zu sehen) entspricht dem Abstand zwischen Mauerwerk und Verblender und besitzt eine gefinierte Oberfläche.



Einfach befestigen

JACKODUR® EVO Mauerrandstreifen können mit dem Cutter, einer Stichsäge oder einem Fuchsschwanz zugeschnitten werden. Zur Befestigung einfach dübeln, nageln oder kleben.

Produktabmessungen

Dicken in mm	Breite in mm (entspricht Schalenabstand)							Länge in mm
60	100	120	-	-	-	-	-	1250
80	100	120	140	150	160	180	200	1250
100	100	120	140	-	160	180	200	1250
120	-	-	-	-	160	180	200	1250

Wichtige Informationen für Ihre Planung finden Sie unter www.jackon-insulation.com

- Zulassungen und Prüfzeugnisse
- Verarbeitungshinweise
- Sicherheitsdatenblatt

JACKODUR® EVO Mauerrandstreifen bietet alle bewährten Eigenschaften einer XPS-Wärmedämmung: Das Material ist druckfest, maßstabil, feuchtigkeitsunempfindlich und verrottungsfest.

Dämmleistung λ_D = 0,032 W/(m·K)



Frei von HBCD Flammschutzmitteln sowie Flurchlorkohlenwasserstoffe (FCKW), HFCKW- und HFKW-haltigen Treibmitteln.

JACKON Insulation GmbH
Carl-Benz-Straße 8
D-33803 Steinhagen

T +49 (0) 5204 9955 - 0
F +49 (0) 5204 9955 - 400

E info@jackodur.com
W www.jackon-insulation.com

JACKODUR® und JACKOBOARD® sind eingetragene Warenzeichen der JACKON Insulation GmbH. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Art.-Nr. 0000000 DE/AT/CH 08/2023