



Schnitt - Umkehrdach mit PV-Modulen und extensiver Begrünung

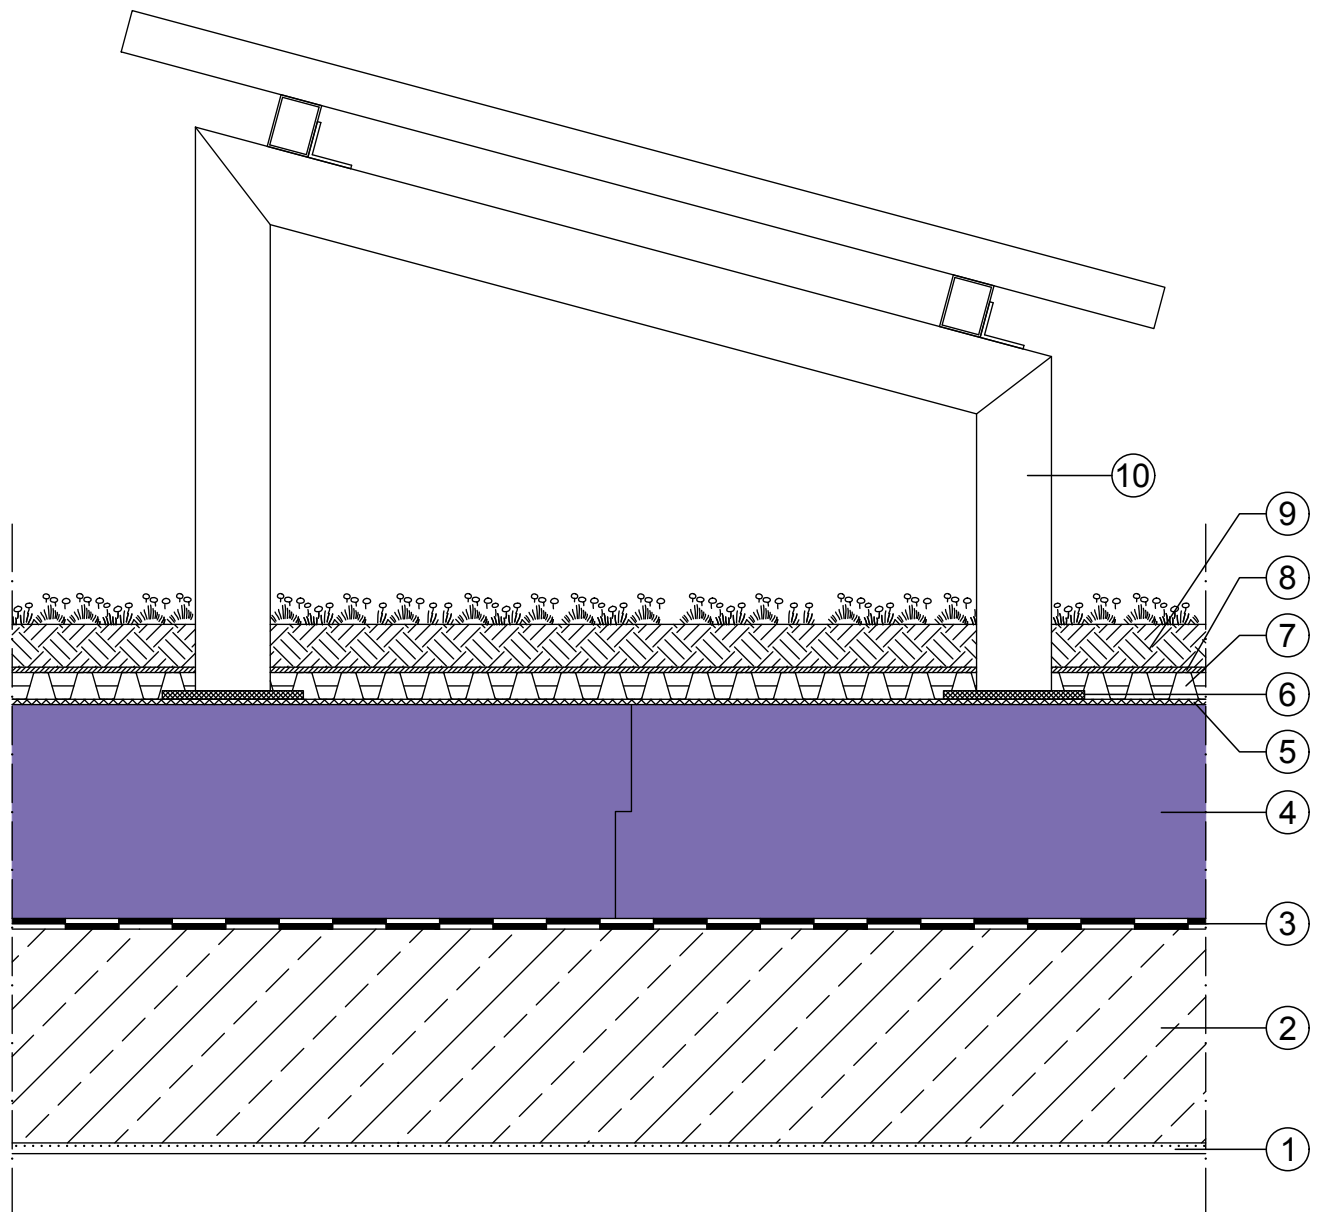

- | | |
|---|--|
| ① Innenputz | ⑥ diffusionsoffene Bautenschutzmatte |
| ② Stahlbetondecke | ⑦ Dränschicht |
| ③ 2-lagige Abdichtung mit Voranstrich, Oberlage wurzelfest nach FLL | ⑧ Filterschicht (z.B. diffusionsoffenes Spinnfaservlies) |
| ④ JACKODUR® KF 300 Standard SF | ⑨ Vegetationsschicht mit extensiver Vegetation |
| ⑤ JACKODUR® Dachvlies WA | ⑩ PV-Anlage auflastgehalten |

System	DACH	Zur Beachtung: Die Angaben in dieser Zeichnung basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung im Rechtssinne dar. Bei der Anwendung sind stets die besonderen Bedingungen des Anwendungsfalles zu berücksichtigen, insbesondere in bauphysikalischer, bautechnischer und baurechtlicher Hinsicht.	 www.jackon-insulation.com
Datum	04/2022		
Detail	03-030		